




## PV-3

Part Name	Conductor resistance [Ω/km]	Ampacity (in air) [A]	Thickness of insulation [mm]	Outer diameter [mm]	Bending radius [mm]	სპილენძის წონა არა უმეტეს კგ/კმ	Weight [kg/km]
0,5	40,5	11	0,6	2	10	4,4	7,15
0,75	25,2	15	0,6	2,2	11	6,7	8,89
1	19,8	17	0,6	2,3	11	8,9	11,55
1,5	13,2	23	0,7	2,8	14	13,3	13,87
2,5	8,05	30	0,8	3,5	17	22,2	29,01
4	4,89	41	0,8	4	20	35,6	45,15
6	3,28	50	0,8	4,6	23	53,3	67,67
10	2	80	1	6,3	30	90	107,49
16	1,21	100	1	7,5	38	142,2	181,92
25	0,809	140	1,2	9,9	50	222,25	273,48
35	0,551	170	1,2	10,9	55	311,2	379,02
50	0,394	215	1,4	13,3	67	444,5	499,06
70	0,277	270	1,4	15,5	78	622,3	700,05
95	0,203	330	1,6	17,6	88	844,6	972,41
120	0,158	385	1,8	19,3	97	1066,8	1196,57

**i** re - Single-core  
rm - Multi-core

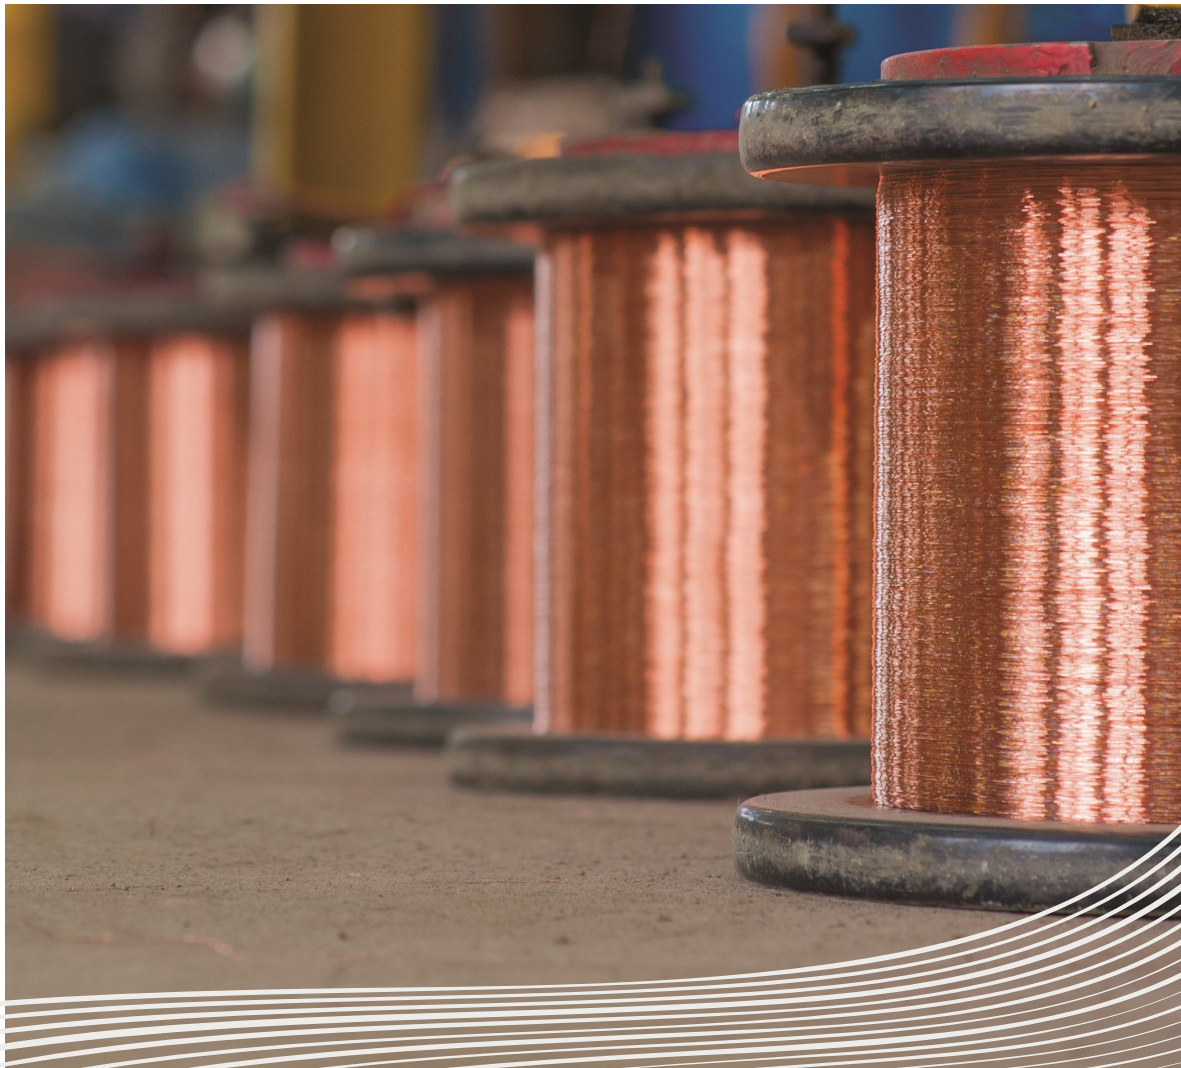

Uninsulated

Self-supporting

Mounting

Power

Control